


CBN 1 - Datenblatt

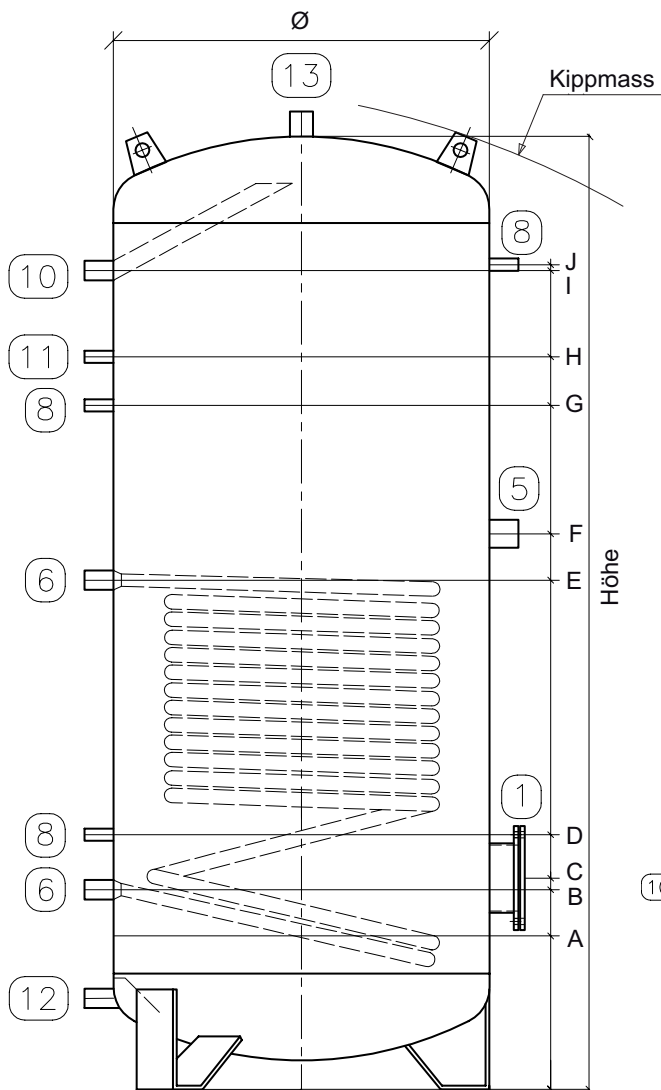

- 1.) Flansch mit Deckel, Dichtung und Schrauben
- 5.) Muffe für E-Einsatz
- 6.) Glattrohrwärmetauscher
- 8.) Thermometer-/Fühlermuffe
- 10.) Brauchwarmwassermuffe mit Steigrohr
- 11.) Zirkulation
- 12.) Brauchkaltwassermuffe
- 13.) Muffe 1¼"

Isolation: 200 bis 500 Liter 50mm Hartschaum fix eingeschäumt mit Polystyrolmantel
800 bis 1000 Liter 100mm Hartschaum mit Skai-Mantel

	300 l	500 l	800 l	1000 l
Ø ohne Isolation	-	-	790	790
Ø inkl. Isolation	600	750	990	990
Höhe ohne Isolation	-	-	1740	1985
Höhe inkl. Isolation	1615	1695	1840	2085
Wärmetauscher	1,8 m ²	2,2 m ²	2,7 m ²	3,5 m ²
A	113 1"	143 1"	200 1¼"	200 1¼"
B	290 1"	345 1"	345 1¼"	350 1¼"
C	320	365	435	435
D	375 ½"	440 ½"	560 ½"	555 ½"
E	890 1"	880 1"	1035 1¼"	1235 1¼"
F	955 1½"	960 1½"	1135 1½"	1350 1½"
G	-	-	1145 ½"	1395 ½"
H	1165 ½"	1170 ½"	1275 ½"	1535 ½"
I	1390 1"	1415 1"	1435 1¼"	1700 1¼"
J	1390 ½"	1425 ½"	1465 ½"	1720 ½"
Kippmaß	1695	1825	1850	2080
Flansch	Ø 120/180	Ø 120/180	Ø 120/180	Ø 120/180
Gewicht	73 kg	97 kg	152 kg	185 kg

Leistungsdaten Glattrohrwärmetauscher

Register	80°/60°C 10°/45°C		80°/60°C 10°/55°C		80°/60°C 10°/60°C		70°/50°C 10°/45°C		70°/50°C 10°/55°C	
	m ²	KW	Liter	KW	Liter	KW	Liter	KW	Liter	KW
1,8	48	1.179	43	822	40	688	37	909	32	612
2,2	60	1.464	53	1.016	49	836	45	1.104	39	736
2,7	65	1.597	65	1.212	65	1.118	65	1.597	65	1.242
3,5	56	1.376	56	1.070	56	963	56	1.376	56	1.070