
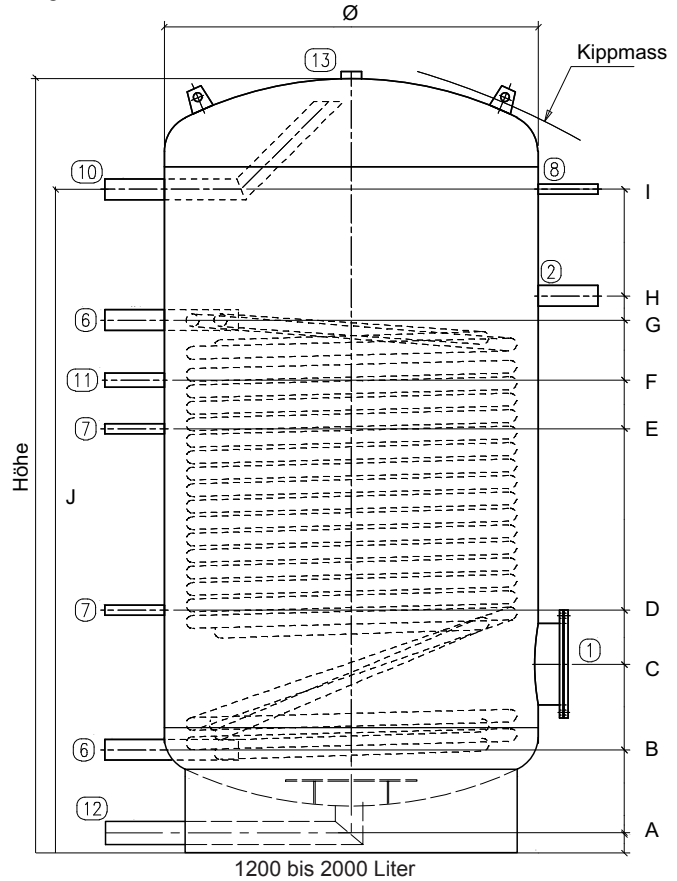


# WPX 1 - Datenblatt

- 1.) Flansch inkl. Deckel, Dichtung und Schrauben
- 2.) Muffe
- 6.) Wärmetauscher
- 8.) Fühler-/Thermometermuffe
- 10.) Brauchwarmwassermuffe
- 11.) Zirkulationsmuffe
- 12.) Brauchkaltwassermuffe
- 13.) Entlüftungsmuffe

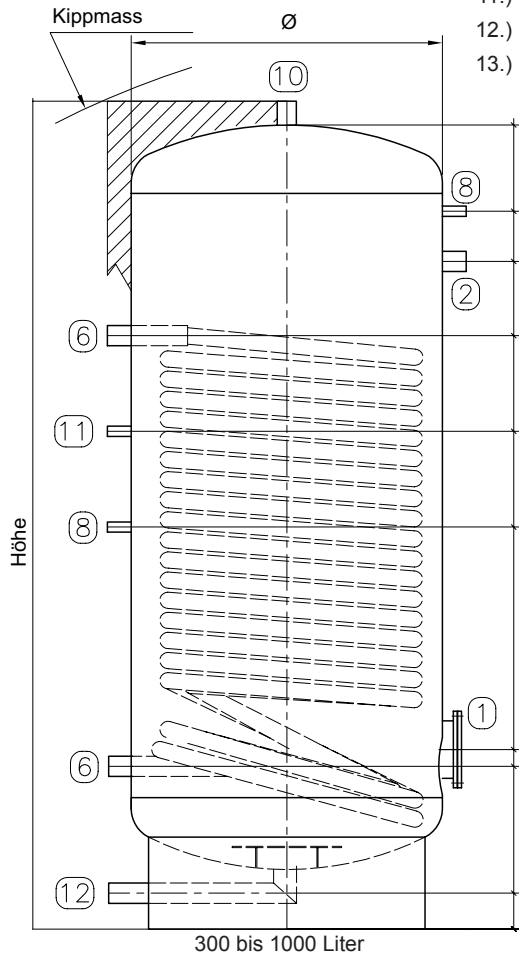

**Isolation:** 300 bis 600 Liter 50 mm fix eingeschäumt mit Skai-Mantel silbergrau  
 800 und 1000 Liter 90 mm abnehmbare Hartschaumisolation in Schalen mit Skai-Mantel silbergrau  
 1200 bis 2000 Liter 160 mm Weichschaumisolation mit Polystyrol-Mantel silbergrau

	300 l		400 l		500 l		600 l		800 l		1000 l		1200 l		1500 l		2000 l	
<b>Ø ohne Isolation</b>	-		-		-		-		790		790		900		1000		1200	
<b>Ø inkl. Isolation</b>	650		750		750		750		970		990		1220		1320		1520	
<b>Höhe ohne Iso</b>	-		-		-		-		1740		2140		2130		2070		2100	
<b>Höhe inkl. Iso</b>	1445		1480		1730		1980		1830		2230		2290		2230		2260	
<b>Wärmetauscher</b>	3,5 m <sup>2</sup> <sup>(1)</sup>		4,6 m <sup>2</sup> <sup>(1)</sup>		6,0 m <sup>2</sup> <sup>(1)</sup>		6,0 m <sup>2</sup> <sup>(1)</sup>		6,0 m <sup>2</sup> <sup>(1)</sup>		6,0 m <sup>2</sup> <sup>(1)</sup>		8,0 m <sup>2</sup> <sup>(1)</sup>		10 m <sup>2</sup> <sup>(1)</sup>		10 m <sup>2</sup> <sup>(1)</sup>	
<b>Flansch</b>	Ø 120/180		Ø 120/180		Ø 120/180		Ø 120/180		Ø 220/290		Ø 220/290		Ø 220/290		Ø 220/290		Ø 220/290	
<b>A</b>	80	1"	75	1"	75	1"	75	1"	70	1"	70	1"	90	1½"	50	1½"	70	1½"
<b>B</b>	320	1¼"	340	1¼"	340	1¼"	340	1¼"	350	1¼"	350	1¼"	275	1½"	275	1½"	330	1½"
<b>C</b>	355		375		375		375		440		440		545		505		565	
<b>D</b>	-		-		-		-		-		-		690	½"	650	½"	690	½"
<b>E</b>	660	½"	680	½"	840	½"	840	½"	900	½"	900	½"	1175	½"	1135	½"	1075	½"
<b>F</b>	840	½"	860	½"	1040	½"	1040	½"	1060	½"	1060	½"	1305	1"	1265	1"	1195	1"
<b>G</b>	1020	1¼"	1040	1¼"	1240	1¼"	1240	1¼"	1220	1¼"	1220	1¼"	1465	1½"	1425	1½"	1305	1½"
<b>H</b>	1115	1¼"	1095	1¼"	1395	1¼"	1610	1¼"	1400	1¼"	1720	1¼"	1530	1½"	1490	1½"	1370	1½"
<b>I</b>	1215	½"	1230	½"	1500	½"	1735	½"	1505	½"	1860	½"	1875	½"	1775	1½"   ½"	1760	1½"   ½"
<b>J</b>	-		-		-		-		-		-		1995	1½"	-		-	
<b>Kippmaß</b>	1660		1660		1890		2120		1860		2260		2220		2180		2260	
<b>Gewicht</b>	115 kg		162 kg		176 kg		186 kg		201 kg		242 kg		281 kg		320 kg		379 kg	

Produktionsbeginn bei Bestelleingang (Lieferzeit ca. 4 Wochen)

<sup>(1)</sup> doppelt gewendelt

# Leistungsdaten

Type Inhalt	Heizwasser		Heizfläche m <sup>2</sup> unten	l/h unten 10°C - 45°C	KW	Förderl. m <sup>3</sup> /h	Druckverl. mbar
	VL	RL					
WPX 1 / 300	60	45	3,5	1204	49	2,8	25,5
	70	50		1818	74	3,2	31,3
	80	60		2874	117	5	69,6
WPX 1 / 400	60	45	4,6	1670	68	3,9	60,6
	70	50		2530	103	4,4	75,2
	80	60		3931	160	6,9	162
WPX 1 / 500	60	45	6	2285	93	6,3	140
	70	50		3415	139	6	168
	80	60		3538	144	6,2	198
WPX 1 / 600	60	45	6	2285	93	6,3	140
	70	50		3415	139	6	168
	80	60		3538	144	6,2	198
WPX 1 / 800	60	45	6	2285	93	6,3	140
	70	50		3415	139	6	168
	80	60		3538	144	6,2	198
WPX 1 / 1000	60	45	6	2285	93	6,3	140
	70	50		3415	139	6	168
	80	60		3538	144	6,2	198
WPX 1 / 1200	60	45	8	2260	92	5,3	193
	70	50		3022	123	5,3	193
	80	60		3022	123	5,3	193
WPX 1 / 1500	60	45	10	2039	83	4,8	198
	70	50		2727	111	4,8	198
	80	60		2727	111	4,8	198
WPX 1 / 2000	60	45	10	2039	83	4,8	198
	70	50		2727	111	4,8	198
	80	60		2727	111	4,8	198