





ARB HAUSTECHNIK GMBH
ERNEUERBARE ENERGIESYSTEME

KSP - Datenblatt

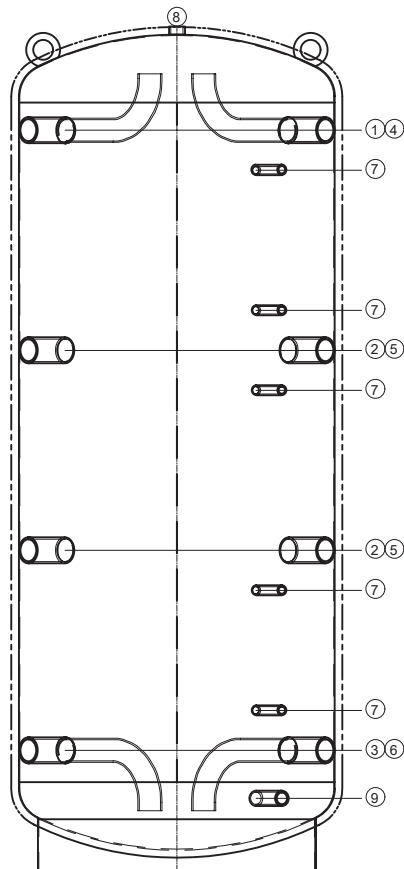

- 1.) Muffe mit Bogenrohr
- 2.) Muffe
- 3.) Muffe mit Bogenrohr
- 4.) Muffe mit Bogenrohr
- 5.) Muffe
- 6.) Muffe mit Bogenrohr
- 7.) Muffe
- 8.) Muffe
- 9.) Muffe Entlüftung
- 10.) Muffe Entleerung

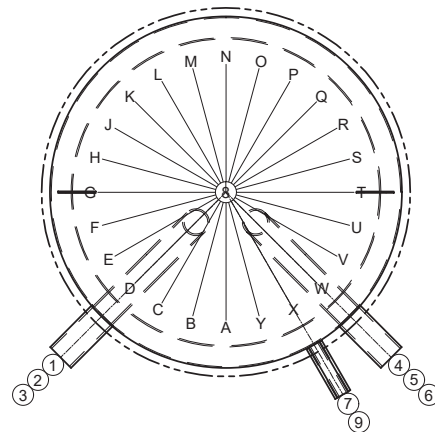

Es handelt sich um schematische Darstellungen- detaillierte Informationen entnehmen Sie bitte den folgenden Tabellen!

- Isolation:** - Type 300 und 500: 75 mm fix geschäumt mit Skai-Mantel silbergrau - Typ 600: 70 mm fix geschäumt mit Skai-Mantel silbergrau
 - Type 750 bis 2500: 19 mm Armaflex-Kälteisolation, ab Werk vollflächig und dampfdiffusionsdicht am Speicher verklebt.
 Optional erhältliche Dämmstärken: 25 mm und 32 mm
 Ohne Aluminiummantel
 - Type 750 bis 2500: Optional zusätzliche 100 mm Polyesterfaservliesisolation mit Polystyrolmantel erhältlich

Type	PF 300	PF 500	PF 600	KSP 750	KSP 1000	KSP 1250	KSP 1500	KSP 1750 ⁽¹⁾	KSP 2000 ⁽¹⁾	KSP 2500 ⁽¹⁾	KSP 3000 ⁽¹⁾
Inhalt	274 l	476 l	557 l	753 l	933 l	1250 l	1419 l	1738 l	1926 l	2473 l	2923 l
Ø inkl. Iso	650	800	790	788	828	988	1038	1138	1138	1288	1338
Höhe inkl. Iso	1615	1700	1950	1915	2115	2005	2045	2070	2270	2270	2469
Kippmass	1741	1879	2104	1927	2127	2022	2064	2166	2348	2391	2502
Gewicht	55 kg	91 kg	93 kg	118 kg	151 kg	157 kg	180 kg	242 kg	252 kg	304 kg	329

Anschlussdetails (Höhe in mm ab Unterkante Stehring bzw. Stellfüsse / Durchmesser Anschlüsse in Zoll)

Type	PF 300	PF 500	PF 600	KSP 750	KSP 1000	KSP 1250	KSP 1500	KSP 1750	KSP 2000	KSP 2500	KSP 3000
A	-	-	-	260 1"	260 1"	305 1"	215 1"	220 1"	220 1"	240 1"	400 1 1/4"
B	200 2x1 1/2"	260 2x1 1/2"	260 2x2"	300 2x2"	300 2x2"	350 2x2"	350 2x2"	400 2x2"	400 2x2"	400 2x2"	450 2x2"
C	200 1/2"	260 1/2"	260 1/2"	400 1/2"	400 1/2"	350 1/2"	450 1/2"	500 1/2"	480 1/2"	500 1/2"	550 1/2"
D	580 2x1 1/2"	640 2x1 1/2"	640 1/2"	650 1/2"	700 1/2"	700 1/2"	700 1/2"	750 1/2"	800 1/2"	800 1/2"	850 1/2"
E	580 1/2"	640 1/2"	640 2x2"	750 2x2"	800 2x2"	800 2x2"	800 2x2"	850 2x2"	900 2x2"	900 2x2"	950 2x2"
F	-	-	1015 1/2"	1100 1/2"	1200 1/2"	1150 1/2"	1150 1/2"	1150 1/2"	1300 1/2"	1300 1/2"	1450 1/2"
G	955 2x1 1/2"	1015 2x1 1/2"	1015 2x2"	1200 2x2"	1300 2x2"	1250 2x2"	1250 2x2"	1250 2x2"	1400 2x2"	1400 2x2"	1550 2x2"
H	955 1/2"	1015 1/2"	1250 1/2"	1300 1/2"	1400 1/2"	1350 1/2"	1350 1/2"	1350 1/2"	1500 1/2"	1500 1/2"	1650 1/2"
I	1335 2x1 1/2"	1395 2x1 1/2"	1500 1/2"	1550 1/2"	1750 1/2"	1600 1/2"	1600 1/2"	1600 1/2"	1800 1/2"	1800 1/2"	1950 1/2"
J	1335 1/2"	1395 1/2"	1600 2x2"	1650 2x2"	1850 2x2"	1700 2x2"	1700 2x2"	1700 2x2"	1900 2x2"	1900 2x2"	2050 2x2"
K	1515 1 1/2"	1600 1 1/2"	1850 2"	1890 1"	2090 1"	1980 1"	2020 1"	2050 1"	2250 1"	2250 1"	2450 1"

⁽¹⁾ Produktionsbeginn nach Bestelleingang - Lieferzeit ca. 4 Wochen