



# CWS 0 - Datenblatt

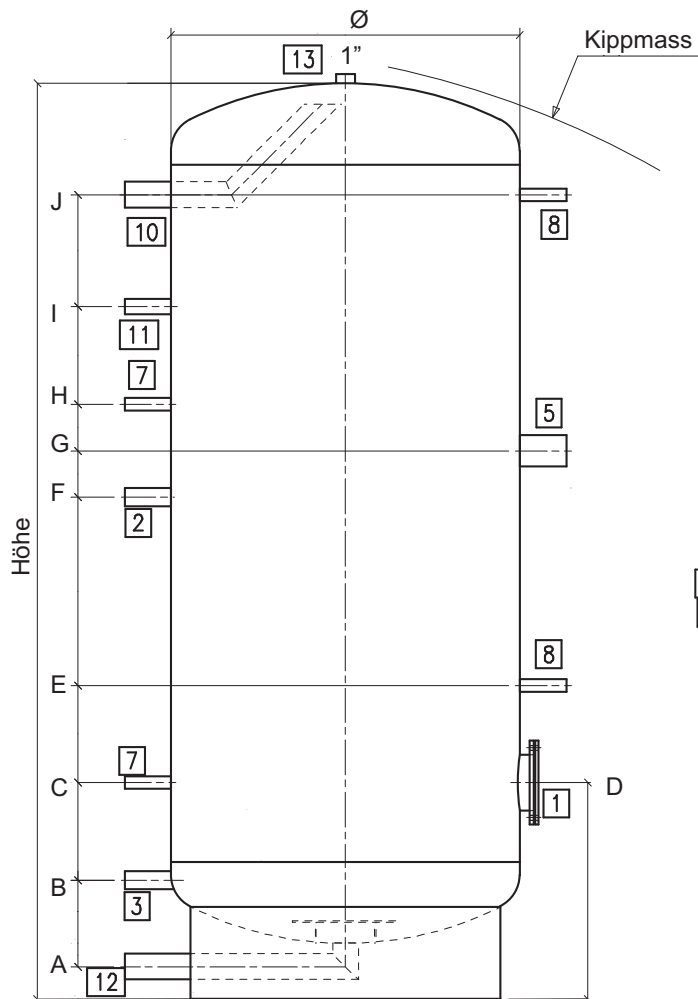

- 1.) Flansch mit Deckel, Dichtung und Schrauben
- 2.) Muffe
- 3.) Muffe (1500, 1750 und 2000 Liter mit Fallrohr)
- 5.) Muffe für Einschraubheizkörper
- 7.) Fühlermuffe
- 8.) Thermometermuffe
- 10.) WW Muffe mit Steigrohr
- 11.) Zirkulation Muffe
- 12.) KW Muffe mit Prallteller
- 13.) Entlüftung

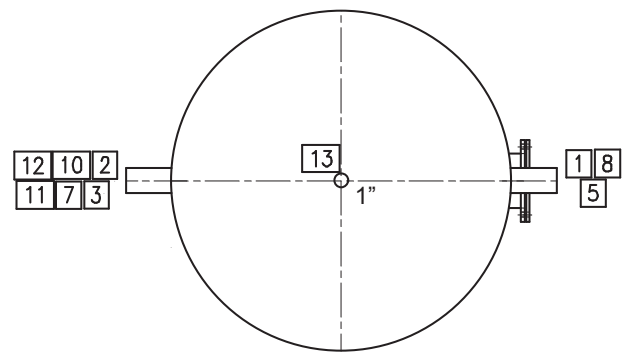

**Isolation:** 300 bis 800 Liter 70mm / 1000 und 1200 Liter 90mm Hartschaumisolation, Schalen mit Polystyrol-Mantel silbergrau  
1500 bis 2000 Liter 160mm Weichschaumisolation mit Polystyrol-Mantel silbergrau

	300 l		400 l		500 l		600 l		800 l		1000 l		1200 l		1500 l		1750 l <sup>(1)</sup>		2000 l <sup>(1)</sup>	
Ø	500		600		600		650		750		850		900		1000		1100		1200	
Ø ges.	640		740		740		790		890		1030		1080		1320		1420		1520	
Höhe	1600		1640		1890		1910		1970		1960		2090		2090		2140		2110	
Höhe ges.	1670		1710		1960		1980		2040		2050		2180		2250		2300		2270	
A	70	1 1/4"	70	1 1/2"	70	1 1/2"	80	1 1/2"	70	1 1/2"	70	1 1/2"	70	1 1/2"	70	1 1/2"	80	2"	80	2"
B	295	1 1/4"	315	1 1/4"	315	1 1/4"	225	1 1/2"	255	1 1/2"	250	1 1/2"	265	1 1/2"	280	1 1/2"	335	2"	350	2"
C	415	1/2"	415	1/2"	415	1/2"	410	1/2"	465	1/2"	460	1/2"	405	1/2"	440	1/2"	540	1/2"	510	1/2"
D	415		415		415		410		465		460		475		560		860		875	
E	-		-		-		-		675		1/2"		670		1/2"		-		-	
F	800	1 1/4"	790	1 1/4"	950	1 1/4"	905	1 1/2"	1080	1 1/2"	1100	1 1/2"	1115	1 1/2"	1080	1 1/2"	1110	2"	1125	2"
G	900	1 1/2"	890	1 1/2"	1050	1 1/2"	1005	1 1/2"	1180	1 1/2"	1200	1 1/2"	1210	1 1/2"	1175	1 1/2"	1210	1 1/2"	1225	1 1/2"
H	1000	1/2"	990	1/2"	1150	1/2"	1105	1/2"	1280	1/2"	1300	1/2"	1310	1/2"	1270	1/2"	1305	1/2"	1280	1/2"
I	1210	3/4"	1150	3/4"	1370	3/4"	1360	3/4"	1490	3/4"	1480	3/4"	1475	3/4"	1490	3/4"	1575	1"	1525	1"
J	1435	1 1/2"   1/2"	1450	1 1/2"   1/2"	1700	1 1/2"   1/2"	1675	1 1/2"   1/2"	1730	1 1/2"   1/2"	1720	1 1/2"   1/2"	1835	1 1/2"   1/2"	1770	1 1/2"   1/2"	1815	2"   1/2"	1750	2"   1/2"
Kippm.	1680		1720		1970		1980		2050		2060		2190		2230		2320		2290	
Flansch	Ø 120/180		Ø 120/180		Ø 120/180		Ø 120/180		Ø 120/180		Ø 170/240		Ø 170/240		Ø 170/240		Ø 400/480		Ø 400/480	
Gew.	62 kg		69 kg		79 kg		85 kg		120 kg		145 kg		162 kg		194 kg		240 kg		320 kg	

<sup>(1)</sup> Produktionsbeginn bei Bestelleingang (Lieferzeit ca. 4 Wochen)